

Исх. № 3-41/ИП от 27.12.2013г



# K-FLEX

## Информационное письмо

Компания «К-Флекс» сообщает Вам о том, что согласно ТУ 5768-001-75218277-13 изделия K-FLEX предназначены для использования в промышленной изоляции оборудования при температуре изолируемых поверхностей от -200 °С до +150 °С (до +180 °С при кратковременном воздействии – 24 часа).


Изделия могут быть использованы в конструкции тепловой изоляции оборудования и трубопроводов промышленных объектов, а также ЖКХ, включая:

- технологические трубопроводы с положительными и отрицательными температурами всех отраслей промышленности;
- газопроводы, нефтепроводы, трубопроводы с нефтепродуктами;
- трубопроводы систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных предприятиях;
- низкотемпературные трубопроводы и оборудование холодильных установок;
- воздухопроводы и оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- резервуары для хранения холодной воды в системах водоснабжения и пожаротушения;
- резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, мазута, химических веществ;

Изделия используются в конструкциях тепловой изоляции транспортных средств, в частности в судостроении – на морских судах, плавучих объектах, для изоляции трубопроводной арматуры и систем охлаждения в любых помещениях, а так же для изоляции любых трубопроводов, расположенных в грузовых помещениях, почтовых и багажных отделениях и холодильных кладовых служебных помещений.

С уважением,  
руководитель тех. отдел  
ООО "К-ФЛЕКС"

Н.В. Володин

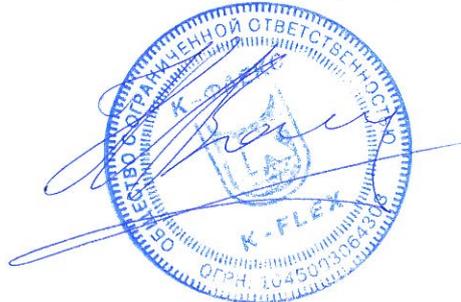

Выполнила:  
Е.И. Рыжова  
8-495-589-23-40

ООО «К-ФЛЕКС» 143421 Московская область, Красногорский р-он, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига-Ленд», строение БЗ, 4 этаж.  
Тел/факс: +7 495 589 23 40 \* [www.k-flex.ru](http://www.k-flex.ru) \* [info@k-flex.ru](mailto:info@k-flex.ru)