


Аварийные души RED LINE

ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

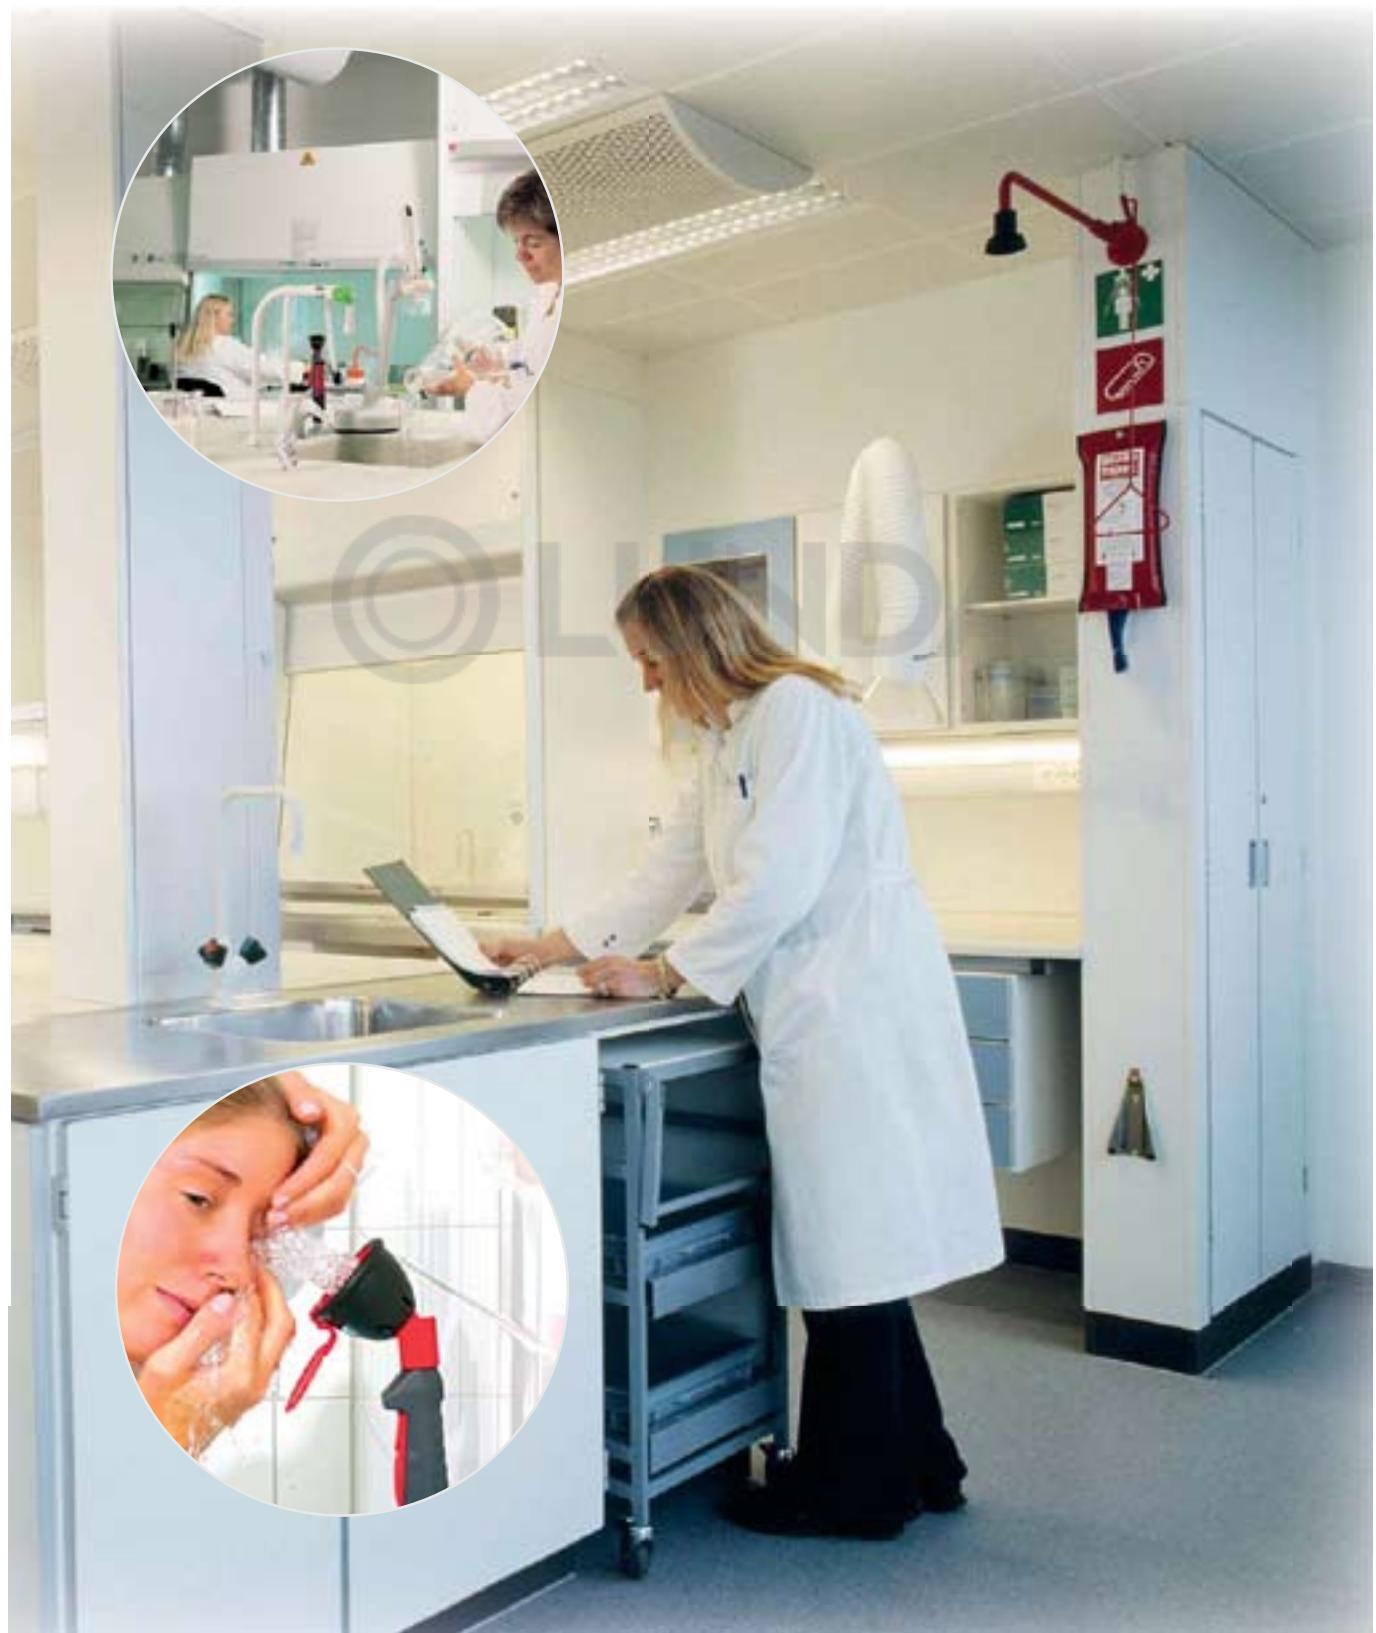

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

BROEN ООО «БРОЕН» производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 228 1150 · Факс: (495) 228 1153 · info@broen.ru · www.broen.ru




Для глаз с настенным креплением



Следуя нормативам американского стандарта ANSI Z358.1-1998, а также некоторым национальным требованиям, вода, поставляемая аварийными установками, должна быть теплой.

Таким образом, BROEN рекомендует устанавливать терmostатические смесители в аварийных установках для глаз (см. стр. 16 для дополнительной информации).

Душ для глаз с настенным креплением

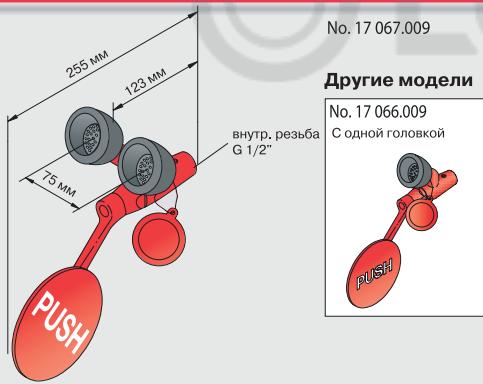

No. 17 067.009

Другие модели

No. 17 066.009
С одной головкой




Вес: ≈ 1 кг

Душ для глаз с настенным креплением, с двумя латунными головками, с химически стойким покрытием BROEN Polycat и со встроенным шаровым вентилем BALLOFIX® для регулирования пропускной способности.

Душ для глаз с настенным креплением




No. 17 069.009

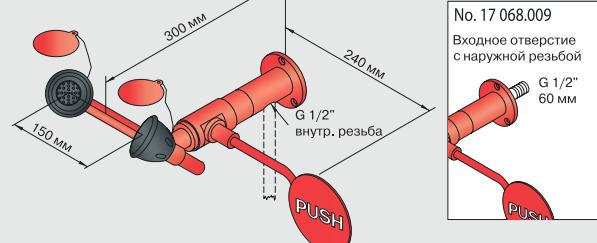

Вес: ≈ 2 кг

Душ для глаз из латуни для открытого настенного крепления с химически стойким покрытием BROEN Polycat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Душ для глаз с раковиной с настенным креплением

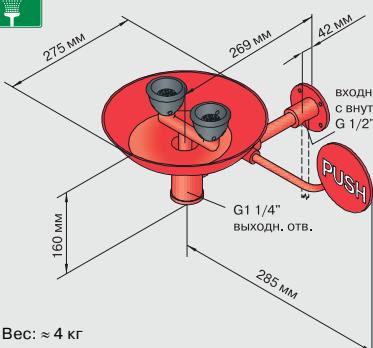

No. 17 928.009

Другие модели

No. 17 933.009
Входное отверстие с наружной резьбой
G 1/2" 60 мм




Вес: ≈ 4 кг

Душ для глаз/лица для открытого настенного крепления с двумя латунными головками, с химически стойким покрытием BROEN Polycat и раковиной из нержавеющей стали. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Душ для глаз с настенным креплением



No. 17 250.009

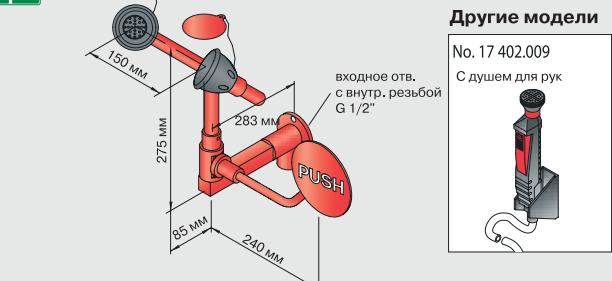


Вес: ≈ 4 кг

Душ для глаз из латуни для настенного крепления с химически стойким покрытием BROEN Polycat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Для настольного крепления или/и с шарнирным соединением

Душ для глаз с настенным креплением




No. 17 200.009

Другие модели

No. 17 202.009

Для открытых труб.
Может быть изготовлен с покрытием Stanniloy




Вес: ≈ 2 кг

Душ для глаз с настольным креплением, с двумя латунными головками, с химически стойким покрытием BROEN Polycoat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).



Душ для глаз с настенным креплением и шарнирным соединением

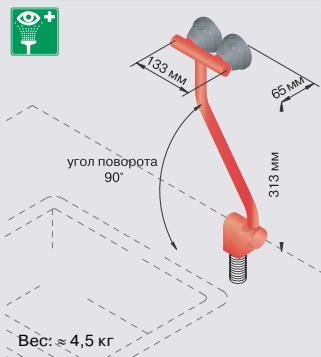

No. 17 927.009

Другие модели

No. 17 242.009

С шарнирным соединением для крепления на стену



Вес: ≈ 4,5 кг

Душ для глаз из латуни с шарнирным соединением, позволяющим поднятие/опускание ствола с головками душа на 90°. С настольным креплением к задней части раковины, с химически стойким покрытием BROEN Polycoat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Душ для глаз с настенным креплением и шарнирным соединением




No. 17 231.009

Другие модели

No. 17 230.009


Для крепления с левой стороны раковины

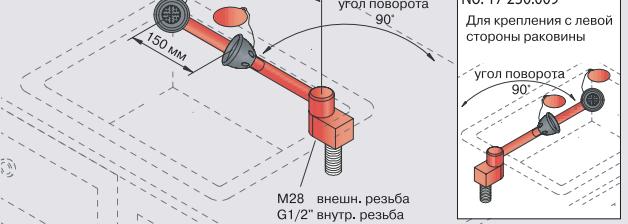

Вес: ≈ 4 кг

Душ для глаз из латуни с шарнирным соединением, позволяющим поворот ствола с головками душа на 90°. С настольным креплением с правой стороны раковины, с химически стойким покрытием BROEN Polycoat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Душ для глаз с раковиной со скрытым монтажем

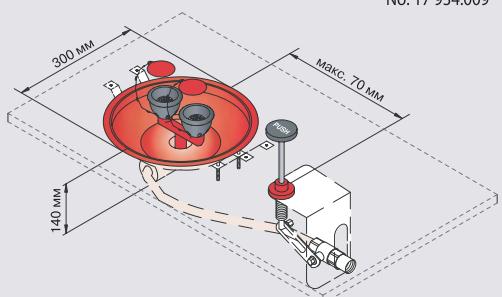

No. 17 934.009

Вес: ≈ 3,5 кг

Душ для глаз/лица со скрытым монтажем на верхней части стола, с толчковым рычагом. Поставляется с двумя латунными головками, раковиной из нержавеющей стали, химически стойким покрытием BROEN Polycoat. Расход воды регулируется встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

BROEN

ООО «БРОЕН» производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 228 1150 · Факс: (495) 228 1153 · info@broen.ru · www.broen.ru



Со скрытым монтажем


Характерные свойства

Общая информация

- Шкаф и дверка шкафа изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.
- Модели, приспособленные для людей с ограниченными возможностями, соответствуют нормам стандарта ANSI A117.1-2003
- Простота сборки и установки.
- Возможность установки шкафа на поверхности (за исключением 17 155.009).

Душ для глаз


- Шкаф и дверка шкафа изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.
- Интегрированная система дренажа (у моделей с дверцей).
- Дверка шкафа используется как сток для воды, чтобы не проливать ее на пол.
- Шаровой кран BALLOFIX® обеспечивает чистоту душевых головок.

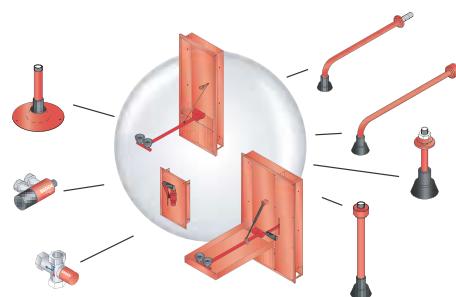

Душ для тела

- Прочная интегрированная рукоятка для управления душем.
- Свобода выбора между настенным или напольным выпускным отверстием.
- Простота сборки и установки.
- Поставляется с предварительно установленным вентилем. Для удовлетворения индивидуальных потребностей существует возможность выбора между различными выпускными отверстиями и скрытыми частями. Например: 17 154.009 + 17 110.009

Лейка душа для тела с потолочным креплением и скрытым монтажем

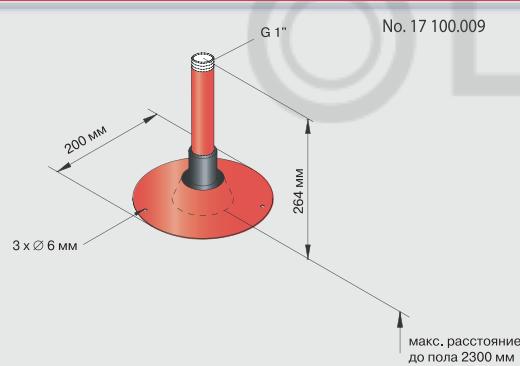


Вес: ≈ 1 кг

Выпускное отверстие душа для тела из нержавеющей стали для крепления к потолку со скрытым монтажем, с самоосушаемой головкой душа. Входное отверстие с наружной резьбой G 1/2".

No. 17 100.009

Лейка душа для тела с потолочным креплением

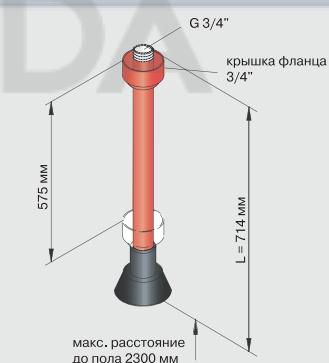

Вес: ≈ 1,5 кг


Выпускное отверстие душа для тела из латуни для крепления к потолку, с самоосушаемой головкой душа и химически стойким покрытием BROEN Polycoat. Подходит для потолков различной высоты, благодаря регулируемому фланцу. Входное отверстие с наружной резьбой 3/4".

No. 17 110.009

Другие модели



Лейка душа для тела со стеновым креплением

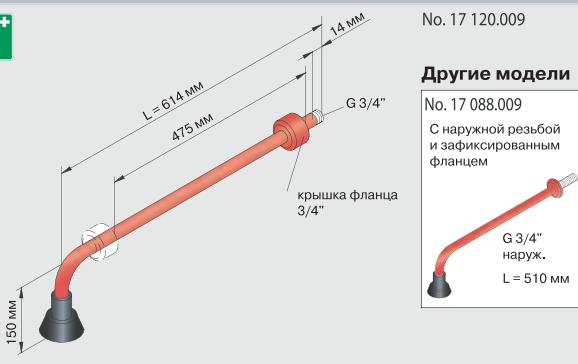


Вес: ≈ 1,5 кг

Выпускное отверстие душа для тела из латуни для крепления на стену с самоосушаемой головкой душа, химически стойким покрытием BROEN Polycoat и регулируемым фланцем.

No. 17 120.009

Другие модели
No. 17 088.009
С наружной резьбой и зафиксированным фланцем



G 3/4" наруж.
L = 510 мм




Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Со скрытым монтажем

Душ для глаз, устанавливаемый в углублении стены



No. 17 150.009

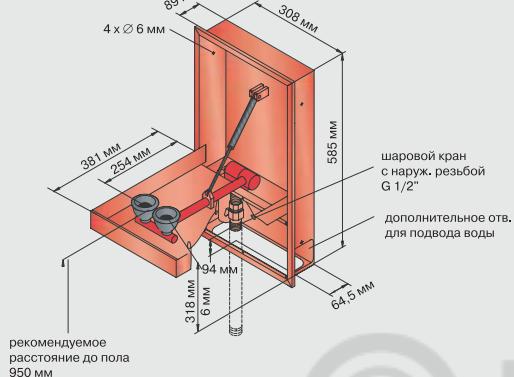

Вес: ≈ 8 кг

Душ для глаз со шкафом, устанавливаемый в углублении стены. Поставляется с химически стойким покрытием BROEN Polycoat, двумя выпускными головками и встроенным компонентом FLOWFIX (14 л/мин). Дверка шкафа активирует душ и используется как сток для воды.


Душ для глаз в комплекте с душем для тела, устанавливаемый в углублении стены, адаптированный для людей с ограниченными возможностями



No. 17 154.009

Другие модели

No. 17 153.009
Без дверки для шкафа

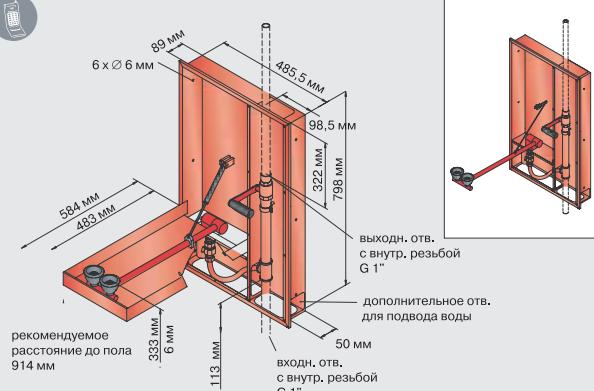

Вес: ≈ 16 кг

Душ для глаз в комплекте с душем для тела, имеющим кран диаметром 1", со шкафом. Устанавливается в углублении стены и адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Поставляется с химически стойким покрытием BROEN Polycoat, двумя выпускными головками и встроенным компонентом FLOWFIX (14 л/мин).

Дверка шкафа активирует душ для глаз и используется как сток для воды. Интегрированная рукоятка включает кран душа для тела, имеющего различные варианты выпускного отверстия.


Душ для глаз, устанавливаемый в углублении стены, адаптированный для людей с ограниченными возможностями



No. 17 152.009

Другие модели

No. 17 151.009
Без дверки для шкафа

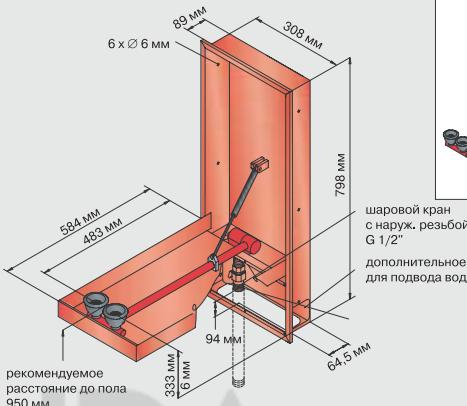

Вес: ≈ 10 кг


Душ для глаз со шкафом. Устанавливается в углублении стены и адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Поставляется с химически стойким покрытием BROEN Polycoat, двумя выпускными головками и встроенным компонентом FLOWFIX (14 л/мин).

Дверка шкафа активирует душ и используется как сток для воды.

Душ для тела с ручным активатором, устанавливаемый в углублении стены



No. 17 155.009

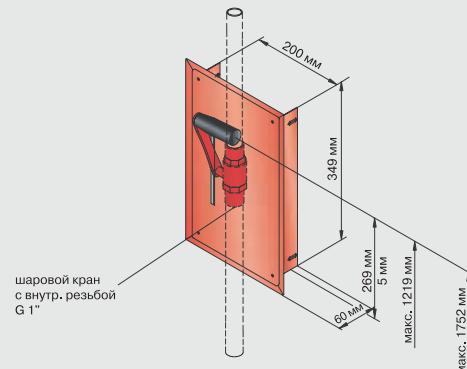

Вес: ≈ 2,5 кг

Шкаф устанавливается в углублении стены. Поставляется с химически стойким BROEN Polycoat покрытием и ручным активатором.

Душ для тела имеет различные варианты выпускного отверстия. Кран диаметром 1" для труб диаметром 3/4" и 1".

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

BROEN

ООО «БРОЕН» производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 228 1150 · Факс: (495) 228 1153 · info@broen.ru · www.broen.ru



Для глаз и рук

Ручной аварийный душ для общего использования без FLOWFIX компонента

No. 17 701.500

Другие модели

No. 17 701.000

С деталями для крепления к столу



No. 17 711.000

С держателем для крепления к стене



No. 17 731.009

С держателем для модульных душей для тела



Вес: ≈ 0,5 кг

Ручной аварийный душ для общего использования с автоматической защелкой, без FLOWFIX компонента.

Материал – полиариламид, укрепленный стекловолокном.


Ручной аварийный душ для глаз с одной головкой

No. 17 702.500

Другие модели

No. 17 702.000

С деталями для крепления к столу

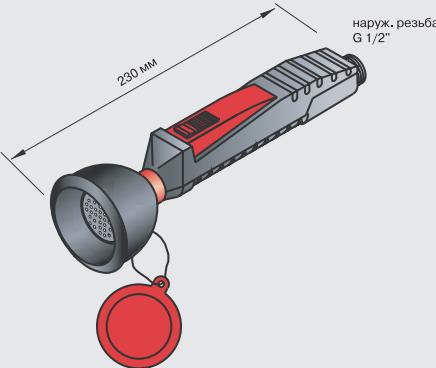

No. 17 712.000

С держателем для крепления к стене



No. 17 732.009

С держателем для модульных душей для тела



Вес: ≈ 0,5 кг

Ручной аварийный душ для глаз с одной головкой, автоматической защелкой и встроенным FLOWFIX компонентом для регулирования скорости потока (8 л/мин). Материал – полиариламид, укрепленный стекловолокном.

Ручной аварийный душ для глаз с одной угловой головкой

No. 17 713.500

Другие модели

No. 17 717.000

С деталями для крепления к столу



No. 17 713.000

С держателем для крепления к стене



No. 17 733.009

С держателем для модульных душей для тела



Вес: ≈ 1 кг

Ручной аварийный душ для глаз с одной угловой головкой, автоматической защелкой и встроенным FLOWFIX компонентом для регулирования скорости потока (8 л/мин). Материал – полиариламид, укрепленный стекловолокном.


Ручной аварийный душ для глаз с двумя угловыми головками

No. 17 715.500

Другие модели

No. 17 714.000

С деталями для крепления к столу

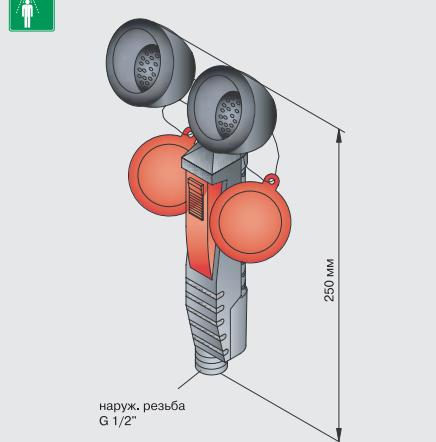

No. 17 715.000

С держателем для крепления к стене



No. 17 734.009

С держателем для модульных душей для тела



Вес: ≈ 1,5 кг

Ручной аварийный душ для глаз с двумя угловыми головками, автоматической защелкой и встроенным BALLOFIX® вентилем для регулирования скорости потока. Материал – полиариламид, укрепленный стекловолокном. Минимальное рабочее давление потока у входного отверстия – 1,5 атм.


Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Для тела с креплением к потолку и на стену

Душ для тела с потолочным креплением



No. 17 080.009



Вес: ≈ 2 кг


Душ для тела из латуни для крепления к потолку с самоосушающейся головкой и химически стойким покрытием BROEN Polycoat.



Душ для тела со стеновым креплением



No. 17 081.009

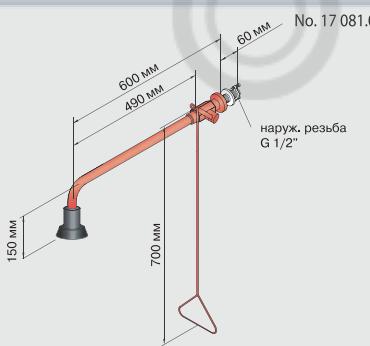


Вес: ≈ 3 кг

Душ для тела из латуни для крепления на стену с самоосушающейся головкой и химически стойким покрытием BROEN Polycoat.

Душ для тела со стеновым креплением



No. 17 973.009

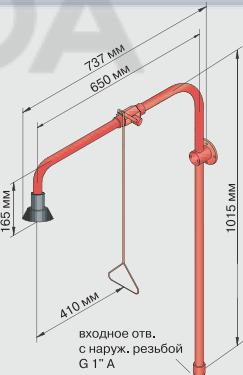


Вес: ≈ 5,5 кг

Душ для тела из латуни для крепления на стену с самоосушающейся головкой и химически стойким покрытием BROEN Polycoat.

Душ для тела со стеновым креплением, с открытой трубой



No. 17 082.009

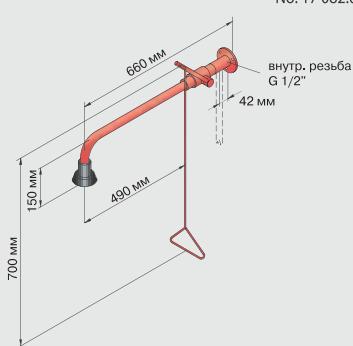


Вес: ≈ 3 кг

Душ для тела из латуни для крепления на стену, с открытой трубой, самоосушающейся головкой и химически стойким покрытием BROEN Polycoat.

Душ для тела со стеновым креплением над дверью



No. 17 087.009

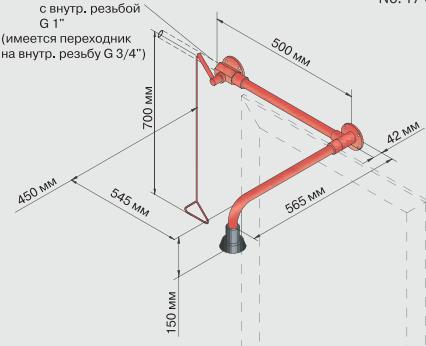

Вес: ≈ 4,5 кг

Душ для тела из латуни для крепления на стену (кран устанавливается слева или справа от двери), с открытой трубой, самоосушающейся головкой и химически стойким покрытием BROEN Polycoat.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


BROEN

ООО «БРОЕН» производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 228 1150 · Факс: (495) 228 1153 · info@broen.ru · www.broen.ru



Для тела и глаз с креплением на стену

Душ для тела в комплекте с душем для глаз со стекловидным креплением



Вес: ≈ 8 кг


Душ для тела в комплекте с душем для глаз из латуни для крепления на стену с самоосушающей головкой и химически стойким покрытием BROEN Polyoat. Входное отверстие для воды расположено снизу или сверху. Душ для глаз поставляется со встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

No. 17 455.009
Другие модели

No. 17 454.009
С душем для рук

No. 17 452.009
С душем для глаз/лица и раковиной

Модульный душ для тела в комплекте с душем для глаз со стекловидным креплением



Вес: ≈ 11 кг

Модульный душ для тела с самоосушающей головкой в комплекте с душем для глаз для крепления на стену, с химически стойким покрытием BROEN Polyoat.

Материал – латунь или нержавеющая сталь. Входное отверстие для воды расположено снизу или сверху. Душ для глаз поставляется со встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Модульный душ для тела со стекловидным креплением



Вес: ≈ 4 кг

Модульный душ для тела для крепления на стену, с самоосушающей головкой и химически стойким BROEN Polyoat покрытием. Материал – латунь или нержавеющая сталь. Приводится в действие при помощи натяжного рычага.


No. 17 959.009

Другие модели

No. 17 958.009

С внешней резьбой и фланцем
L = 774 mm

Модульный душ для тела со стекловидным креплением и скрытым монтажем



Вес: ≈ 2,5 кг


No. 17 960.009

Модульный душ для тела для крепления к стене со скрытым монтажем, с самоосушающей головкой и химически стойким покрытием BROEN Polyoat.

Материал – нержавеющая сталь или латунь, покрытая сплавом хрома и никеля. Приводится в действие при помощи натяжного рычага (удлиненный рычаг предоставляется для людей с ограниченными возможностями).

С вентилями на выбор

Душ для тела с вентилем на выбор

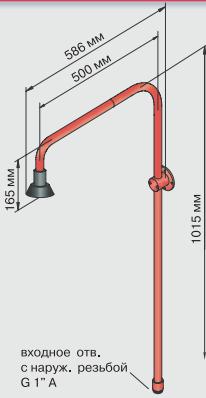


Вес: ≈ 3 кг

Душ для тела из латуни для крепления на стену, с открытой трубой, самоосушающей головкой и химически стойким покрытием BROEN Polyoat.

No. 17 974.009

Шаровой кран BALLOFIX®

No. 17 022.009




Вес: ≈ 1 кг

1" шаровой кран BALLOFIX® с ручным управлением для труб с резьбой 3/4".

Шаровой кран BALLOFIX® с рычагом

No. 17 028.009




Вес: ≈ 1 кг

1" шаровой кран BALLOFIX® с рычажным управлением для труб с резьбой 3/4".

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


Стационарные аварийные души для тела и для глаз

Модульный душ для тела

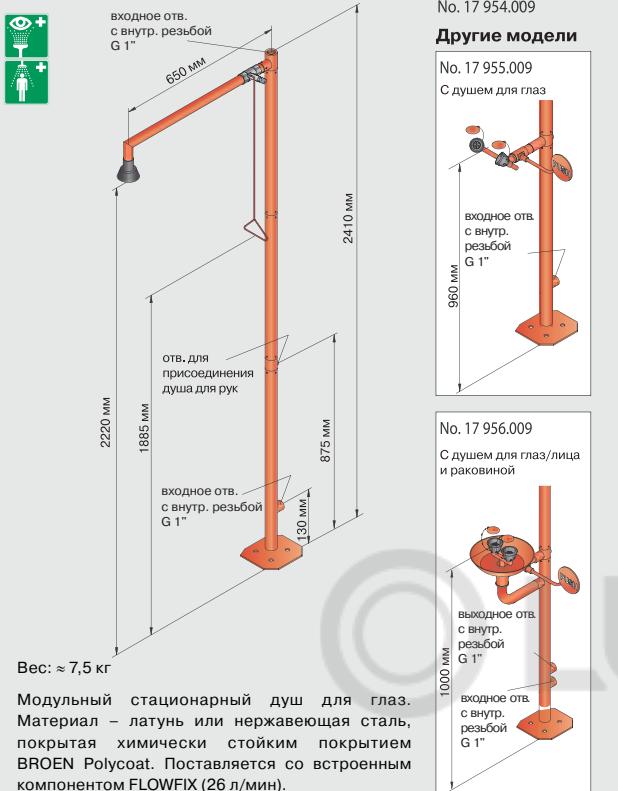


Модульный стационарный душ для глаз. Материал – латунь или нержавеющая сталь, покрытая химически стойким покрытием BROEN Polycoat. Поставляется со встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Модульный душ для тела в комплекте с душем для глаз/лица и раковиной

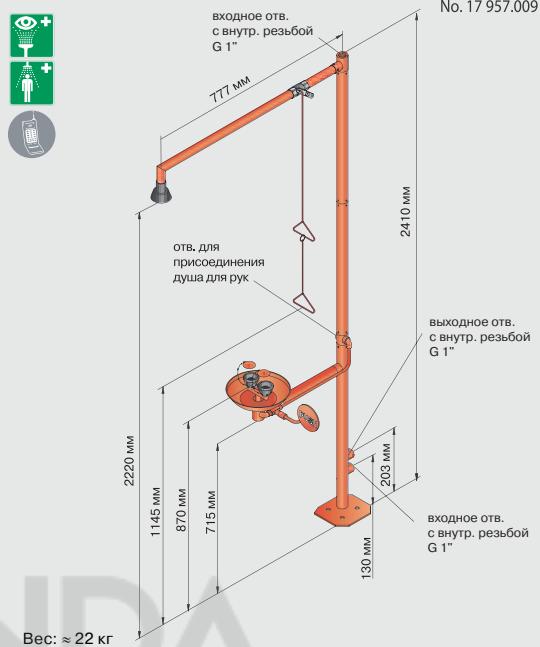

Душ для тела в комплекте с душем для глаз/лица и раковиной. Поставляется с самоосушающей головкой и химически стойким покрытием BROEN Polycoat. Материал – латунь или нержавеющая сталь. Душ для глаз содержит встроенный компонент FLOWFIX (26 л/мин). Раковина производится из нержавеющей стали и имеет при себе встроенное выпускное отверстие.

Модульный стационарный душ для глаз

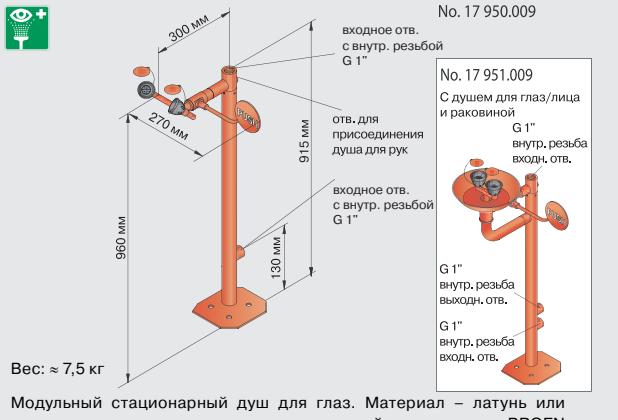

Модульный стационарный душ для глаз. Материал – латунь или нержавеющая сталь, покрытая химически стойким покрытием BROEN Polycoat. Поставляется со встроенным компонентом FLOWFIX (26 л/мин).

Возможное дополнительное оборудование для модульных душей для тела и глаз

No. 96M0332

Вывеска для стационарных душей для тела и глаз (см. стр. 18)



No. 17 919.009

Ножная панель для стационарных душей для тела (см. стр. 18)



No. 17 733.009

Душ для рук и глаз, управляемый защелкой (см. стр. 14)



No. 17 909.909

Педаль для ног для управления душем для глаз (см. стр. 18)



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения


BROEN

ООО «БРОЕН» производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 228 1150 · Факс: (495) 228 1153 · info@broen.ru · www.broen.ru



Дополнительное оборудование для душей

Терmostатические смесительные вентили для душей для тела и глаз

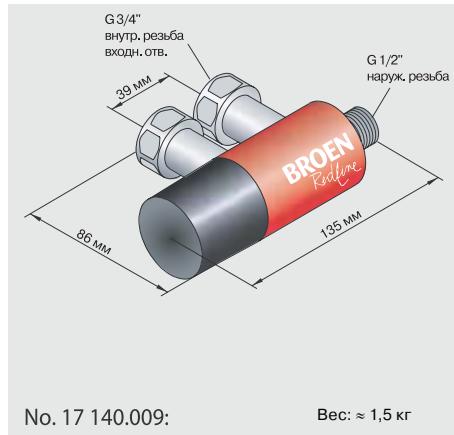


No. 17 140.009:

Вес: ≈ 1,5 кг

Терmostатический смесительный кран, используемый в душах для глаз.

No. 26 140.059:

Блокирующий колпачок для 17 140.009.

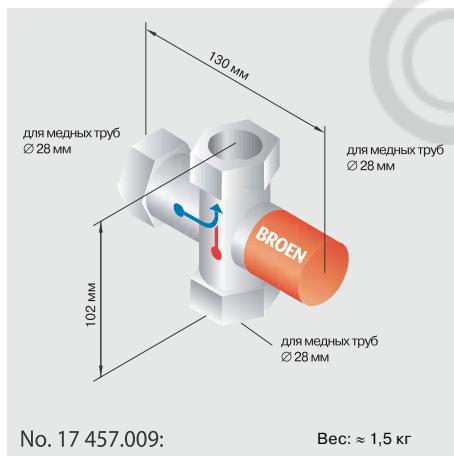

No. 17 457.009:

Вес: ≈ 1,5 кг

Терmostатический смесительный кран, используемый в душах для тела.

Терmostатические смесительные краны (ТСК) для душей для тела и глаз компании BROEN – это терmostатические смесители, разработанные для обеспечения теплой воды (20 – 25 °C) в душах для глаз/тела.

Кран предназначен для управления одного душа для глаз/рук или соответственно одного душа для тела.

ТСК имеет следующие характеристики:

- Предохранитель установлен со стороны подачи горячей воды: противообжигающее устройство (предохранитель) приводится в действие при нарушении подачи холодной воды, прекращая таким образом подачу горячей воды. ПРИВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ.
- Предохранитель установлен со стороны подачи холодной воды: при нарушении подачи горячей воды встроенный предохранитель регулирует поток холодной воды, необходимый для нормальной эксплуатации. ПРИВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ.
- Обратные клапаны установлены со стороны подачи горячей и холодной воды. Температура воды устанавливается производителем, но может быть легко отрегулирована на месте

Монтажные принадлежности для 17 140.009

Рекомендуется использовать монтажные принадлежности компании BROEN, так как они оснащены шаровым краном BALLOFIX®, дающим возможность регулировки или изоляции при эксплуатации.

No. 26 070.443



Прямой кран BALLOFIX® (внутренняя резьба 1/2", внешняя резьба 3/4")

No. 26 070.453



С передним перекрытием
Эксцентриковый BALLOFIX®
(внешняя резьба 1/2",
внешняя резьба 3/4")

Угловой BALLOFIX® для медных труб

No. 26 100.462


с 10 мм PIPEFIX®

No. 26 100.472

с 12 мм PIPEFIX®

No. 26 100.362


без PIPEFIX®



Монтажные принадлежности поставляются с покрытым хромом поверхностью.



Кабель

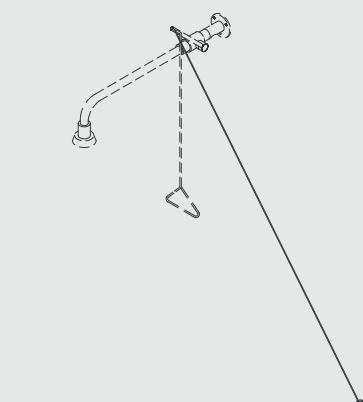

No. 17 001.159


Использование кабеля позволяет приведение душа для тела в действие людьми с ограниченными возможностями, а также в экстремальных условиях.

Кабель может быть установлен как приложение к стандартному рычагу, таким образом позволяя приведение душа в действие лежа или сидя на полу.

Вывеска

No. 96M0332

Вывеска для стационарного душа для тела/глаз.



No. 96M0333

Вывеска для стационарных душей для глаз



No. 96M0334

Вывеска для стационарных душей для тела и глаз (с настенным креплением)




No. 96M0335

Вывеска для стационарных душей для глаз (с настенным креплением)



Ножная панель для стационарных душей для тела

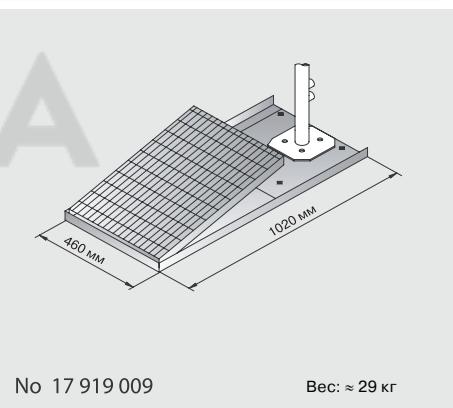


No 17 919.009

Вес: ≈ 29 кг

Ножная панель из нержавеющей стали для управления стационарных душей для тела. Возможна комбинация с №. 17 909.909 при установке под углом 180°. Поставляется с необходимыми монтажными принадлежностями.

Педаль для ног для управления душа для глаз

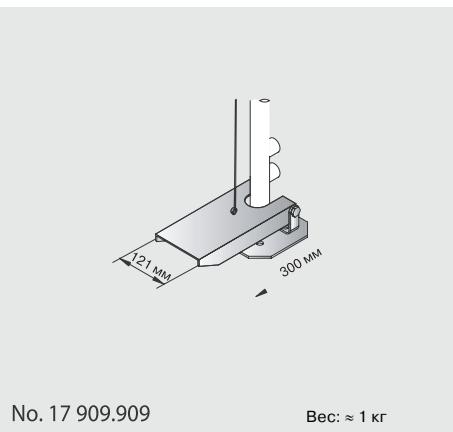

No. 17 909.909

Вес: ≈ 1 кг

Педаль для ног из алюминия и нержавеющей стали для управления душа для глаз. Возможна комбинация с №. 17 919.009 при установке под углом 180°. Поставляется с необходимыми монтажными принадлежностями.

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения