STABILET & STABILINE”

“хендс-фри” смесители для воды

Коленная система управления

STABILET и STABILINE -
смесители со встроенным соленоидным клапаном, служащим для открытия и закрытия потока воды. Это устройство рекомендовано к использованию в пищевой промышленности, здравоохранении и в других отраслях, где гигиена является необходимым условием.

STABILET - это термостатический смеситель со встроенным термостатом DANFOSS повышенной надежности. В термостат встроено устройство, которое при отключении холодной воды перекрывает горячую автоматически, таким образом предотвращая возможность получения ожогов.



STABILINE

Смемитель STABILINE имеет один вход и предназначен только для холодной, горячей или предварительно смешанной воды.



Кран для раковины.
Для смесителя с коленным приводом.



Удлиненный кран.
Для смесителя с коленным приводом.



Блок управления используется при замене смелителя с коленным приводом на смеситель с электронным управлением.



Настенный кран.
Для смесителя с коленным приводом.



Поворотный кран.
Для смесителя с коленным приводом.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Электронная система управления
STABILET EL & STABILINE EL

Вместо коленного управления, смеситель может укомплектовываться блоком электронного управления. Последние разработки обеспечивают максимальный уровень гигиены, поскольку новая система управляется без касания рук.

Управление смесителя отличается предельной простотой. В основание каждого крана вмонтированы ИК-датчики, при приближениии рук к которым смеситель включается автоматически. При удалении рук от датчиков вода перекрывается автоматически через некоторое время.

Блок электронного управления включает в себя трансформатор напряжения, а все контура и схемы надежно изолированы. Рабочая дистанция, при которой начинает функционировать ИК-сенсор, заранее преднастроена при заказе, но встроенный потенциометр позволяет в дальнейшем регулировать установку функционирования ИК-сенсора на месте. Встроенный светодиод также поможет вам определить функциональность ИК-сенсора.



Кран для раковины.
Для смесителя с электронным приводом.



Удлиненный кран.
Для смесителя с электронным приводом.



Настенный кран.
Для смесителя с электронным приводом.

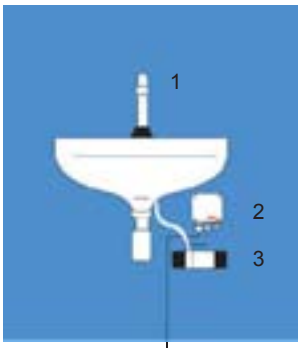

Принципиальный чертеж STABILET EL / STABILINE EL

1. Кран с инфракрасным сенсором. Регулирует, когда объект находится перед самим краном.

2. Электронный блок управления, включая трансформатор напряжения с питанием 12 В.

3. Смеситель STABILET EL или STABILINE EL.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
ООО «БРОЕН» производство и поставки промышленного оборудования
Тел.: (495) 228 1150 · Факс: (495) 228 1153 · info@broen.ru · www.broen.ru

Техническая информация

Технические данные

Термостатический смеситель STABILET (как с коленной, так и с инфракрасной системой управления)

· Рабочее давление: 0,5 - 10 атмосфер.

· Макс. темпиратура: 90 ° С.

· Безопасность в использовании (защита от ожогов: блокировка потока горячей воды в случае возникновения сбоев с подачей холодной воды).

· Встроенный термостат.

· Предварительная безопасная настройка темпиратуры: 38° С.

· Диапазон настройки темпиратуры: 10 ° С - 90 ° С.

· Выпускной патрубок: сшитый полиэтилен (PEX), длина: 550 мм (в комплекте).

· Корпуск крана имеет поверхность BROEN POLYCOAT светло-серого цвета.

Термостатический смеситель STABILINE (как с коленной, так и с инфракрасной системой управления)

· Рабочее давление: 0,5 - 10 атмосфер.

· Используется для работы с холодной, горячей и предварительно смешанной водой.

· Выпускной патрубок: сшитый полиэтилен (PEX), длина: 550 мм (в комплекте).

· Корпуск крана имеет поверхность BROEN POLYCOAT светло-серого цвета.

Термостатический смеситель STABILET & STABILINE с коленной системой управления:
Рычаг управления: полиоксиметилен (POM).

STABILET



STABILINE

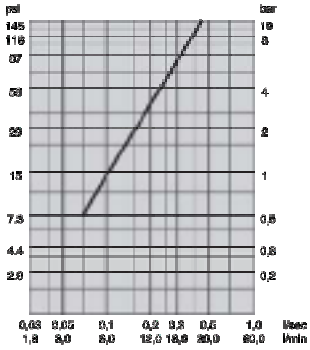

Электронно-распределительное устройство

· Наспряжение сети: 220 В, 50 Гц, с заземлением. Блоки питания с другим напряжением устнавливаются по заказу.

· Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока.

· Трансформатор с защитой от короткого замыкания.

· Потребление электроэнергии: 3 Вт (в режиме ожидания), 3,5 Вт (в режиме работы).

· Встроенная система контроля за расходом воды (макс. продолжительность потока: 45 сек.)

· Варьируемое рабочее расстояние: мин. 5 см, макс. 50 см.

· Водонепринцаемый пластиковый корпус и кабельные выводы IP 65.

· Длина кабеля: 100 см - от электронно-распределительного устройства до STABILET & STABILINE.

· Длина кабеля: 100 см - от электронно-распределительного устройства до установленного крана датчика.

· В комплект также входят винты и штекеры.

STABILET EL / STABILINE EL

№26 200.009
STABILET EL вместе с электронно-распреде-лительным устройством

№26 250.009
STABILET EL вместе с электронно-распреде-лительным устройством



STABILET / STABILINE

№26 100.009
STABILET.



№26 150.009
STABILINE.



*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Водопроводные краны

STABILET EL / STABILINE EL

№ 26 300.00
Электронно-распределительное устройство. Для использования в случае замены смесителя с конечной системой управления на смеситель с электронной системой управления.



№ 26 301.003
№ 26 301.009*
Укороченный кран. 60 мм, ниппель G3/8 “ (10 мм).



№ 26 302.003
№ 26 302.009*
Удлиненный кран. 60 мм, ниппель G3/8 “ (10 мм).



№ 26 303.003
№ 26 303.009
Встраиваемый в стену кран.



STABILET / STABILINE

№ 26.400.003
№ 26 400.009
Стандартный кран. 60 мм, ниппель G3/8 “ (10 мм).



№ 26 401.003
№ 26 401.009
Укороченный кран. 60 мм, ниппель G3/8 “ (10 мм).



№ 26 402.003
№ 26 402.009
Удлиненный кран. 60 мм, ниппель G3/8 “ (10 мм).



№ 26 403.003
№ 26 403.009
Встраиваемый в стену кран.



Монтажный комплект

STABILET

№ 26 070.443
Прямой соединительный патрубок с шаровым краном BALLOFIX DN 15 мм. (внутренняя резьба) x DN 20 мм (наружная резьба)



№ 26 070.453
Эксцентриковый соединительный патрубок с шаровым краном BALLOFIX с разделительной планкой DN 20 мм (наружная резьба) x DN 15 мм (наружная резьба).

Соединительный уголковый патрубок с BALLOFIX для медных труб.

№ 26 100.462
вместе с держателем PIPEFIX (10 мм).
№ 26 100.472
вместе с держателем PIPEFIX (12 мм).
№ 26 100.372
без держателя.



STABILINE

№ 33 211.003
Прямой соединительный патрубок с шаровым краном BALLOFIX с разделительной планкой DN 15 мм (внутренняя резьба) x DN 20 мм (наружная резьба).

Соединительный уголковый патрубок с BALLOFIX для медных труб.



№ 26 150.302
вместе с держателем PIPEFIX (10 мм).
№ 26 150.312
вместе с держателем PIPEFIX (12 мм).
№ 26 150.322
без держателя.

*Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения

Термостатический смеситель
STABITHERM

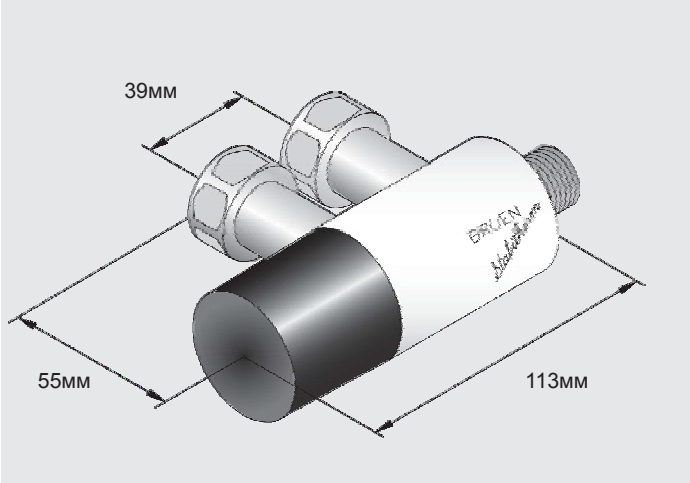

26 140.009 Термостатический смеситель STABITHERM с внутренним обратным клапаном и фильтрами на входах для холодной и горячей воды

26 140.059 Защитная заглушка-блокиратор для STABITHERM, предотвращающая несанкционированный доступ к системе регулирования температуры

Спецификация материалов:	
Корпус:	латунь, нерж. сталь и медь.
Уплотнитель:	EPDM, нитрил.
Пластик:	полиоксиметилен (POM).
Смазка:	на силиконовой основе.

Вес: 1,6 кг.

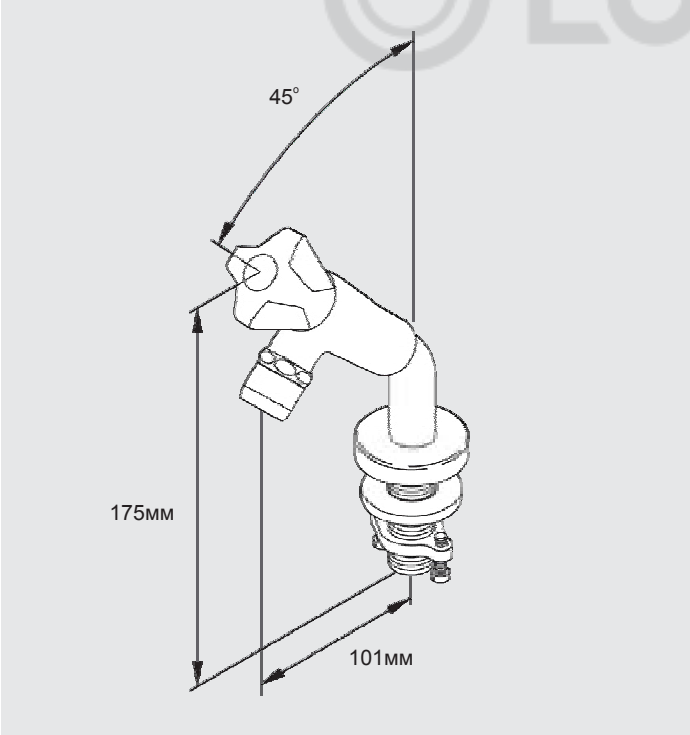

26 140.103 Фитинг для установки на лабораторном столе вместе со встроенным отсечным клапаном BALLOFIX. Предназначен для использования вместе с термостатическим смесителем STABITHERM (№ 26 140.009)

Спецификация материалов:	
Корпус:	латунь, нерж. сталь.
Пластик:	полиоксиметилен (POM), полипропилен (PP).
Смазка:	на силиконовой основе.

Вес: 1,4 кг.

LUNDA